
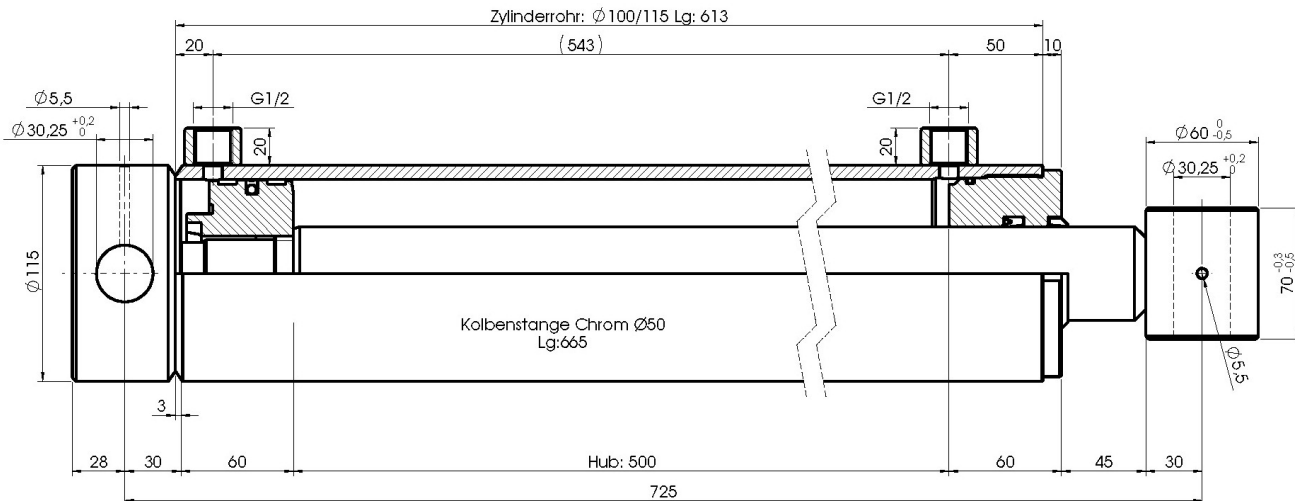


Doppeltwirkender Hydraulikzylinder CH-706/5

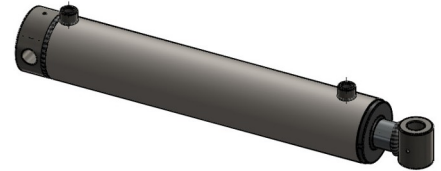

Eigenschaften:

- Hub: 500mm
- Kolben-Durchmesser: 100mm
- Stangen-Durchmesser: 50mm
- Druckkraft: 157,1kN (etwa 15,7 Tonnen) bei 200bar
- Zugkraft: 117,8kN (etwa 11,7 Tonnen) bei 200bar
- Max. Hubgeschwindigkeit: 0,5m/s
- Max. Betriebsdruck: 200 bar
- Prüfdruck: 300 bar
- Temperaturbereich: -30°C bis +90°C

Bestellnummer: CH-706/5

Werkstoffe:

- Stange: CK45 verchromt f7 Ra<0,2
Chromschicht min. 20µm
Korrosionsbeständigkeit: 209 Stunden
NSS ISO 9227 Klasse 9 (ISO 4540) Vickershärte 900 HV
- Rohr: ST 52.3 BK DIN 2393/C Toleranz H9 Ra<0,8µm
- Führung: Stahl 38 MF5 mit Salzbadnitrierung
- Kolben: Stahl C35R

Dichtungen:

- Stange: Polyurethan – Kompaktlippendichtung + Abstreifer
- Kolben: Polyurethan – Kompaktlippendichtung + Nitril-Dichtring

Hytec Hydraulik OHG
Am Lohen 21

Tel.: 05351 52352-0
Fax: 05351 52352-18

www.hytec-hydraulik.de

38350 Helmstedt

email: info@hytec-hydraulik.de

Konservierung:

schwarze Grundierfarbe, RAL 9005

Empfehlungen:

Der Zylinder darf auf keinen Fall als mechanischer Anschlag dienen!

Beim Einsatz doppelwirkender Zylinder, die einfachwirkend arbeiten, unbedingt die unbenutzte Ölkammer zum Tank hin verbinden!

Keine Schweißarbeiten am Rohr vornehmen. Zylinder demontieren, um Schweißarbeiten an der Kolbenstange oder am Boden vorzunehmen!

Demontage:

Achtung! Kolben sind geklebt (beim Wiedereinbau Klebung vorsehen)

Ersatzteile:

Dichtungssatz Bestellnummer CH-DI-J76