


Membranspeicher Serie HMS NBR

0,075 - 3,5 Liter, 140 - 350 bar

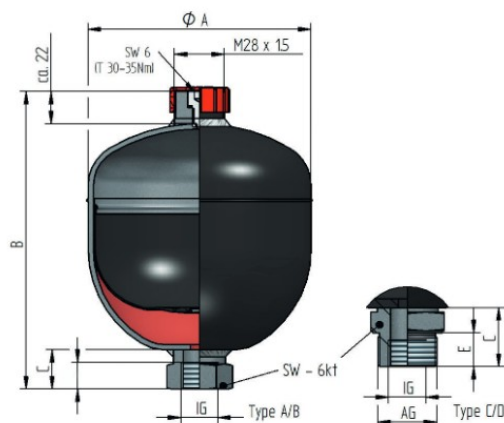

TEMPERATURBEREICH
-20 °C bis +80 °C

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Hydropneumatische Druckspeicher, die je nach Verwendung, in verschiedenen Ausführungen eingesetzt werden können. Die Speicher dieser HMS-Serie sind als Standard grundsätzlich nach der Europäischen Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU hergestellt, geprüft und dokumentiert. Andere Abnahmen auf Anfrage.

Hydropneumatic accumulator, which can be used depending on use in different versions. All accumulators of this HMS range are manufactured, approved and certified according PED 2014/68/EU. Other approvals on request.

STANDARD WERKSTOFFE / STANDARD MATERIAL

Körper und Anschlüsse / *Shell and connection: C-Stahl / C-steel*
Membran / *Diaphragm: NBR*
weitere auf Anfrage / *others on request*

Artikelnr.	Typenbezeichnung	Nennvol. [l]	max Betriebsdruck [bar]	Ölanschluss					ø A [mm]	B Höhe [mm]	Gewicht ca. [kg]	P0 : P2*	PED Kategorie
				IG	AG	SW 6kt	C	E					
SP-M0,075	HMS-0075-250-2000	0,075	250	G1/2"	-	32	24	-	64	111	0,75	1:8	4.3
SP-M0,16	HMS-016-250-2000	0,16	250	G1/2"	-	32	22	-	74	121	1	1:8	4.3
SP-M0,32	HMS-032-210-2000	0,32	210	G1/2"	-	32	22	-	93	142	1,4	1:8	4.3
SP-M0,50	HMS-05-210-2000	0,5	210	G1/2"	-	32	20	-	105	150	1,7	1:8	4.3
SP-M0,50AG	HMS-05-210-2001	0,5	210	G1/2"	M33x1,5	41	42	16	105	170	1,9	1:8	4.3
SP-M0,75	HMS-075-210-2000	0,75	210	G1/2"	-	41	23	-	120	169	2,6	1:8	4.3
SP-M0,75AG	HMS-075-210-2001	0,75	210	G1/2"	M33x1,5	41	42	16	120	188	2,8	1:8	4.3
SP-M0,75AG-350	HMS-075-350-2001	0,75	350	G1/2"	M33x1,5	41	41	16	132	200	4,8	1:8	4.3
SP-M1,0	HMS-10-210-2000	1	210	G1/2"	-	41	22	-	136	180	3,9	1:6	4.3
SP-M1,0AG	HMS-10-210-2001	1	210	G1/2"	M33x1,5	41	41	16	136	199	3,9	1:6	4.3
SP-M1,4	HMS-14-250-2000	1,4	250	G1/2"	-	41	22	-	150	202	3,9	1:6	II
SP-M1,4AG	HMS-14-250-2001	1,4	250	G1/2"	M33x1,5	41	41	16	150	221	4,9	1:6	II
SP-M1,4AG-350	HMS-14-350-2001	1,4	350	G1/2"	M33x1,5	41	42	16	158	229	7,6	1:6	II
SP-M2,0	HMS-20-250-2000	2	250	G3/4"	-	41	21	-	166	220	6,7	1:4	II
SP-M2,0AG	HMS-20-140-2000	2	140	G1/2"	M33x1,5	41	40	16	166	239	6,8	1:4	II
SP-M3,5	HMS-35-250-2000	3,5	250	G3/4"	-	41	22	-	174	305	12,4	1:4	II

* max. zulässiges Druckverhältnis. Fertigungstoleranzen sind nicht berücksichtigt. Änderungen vorbehalten.