


Enerpac Handpumpe P392

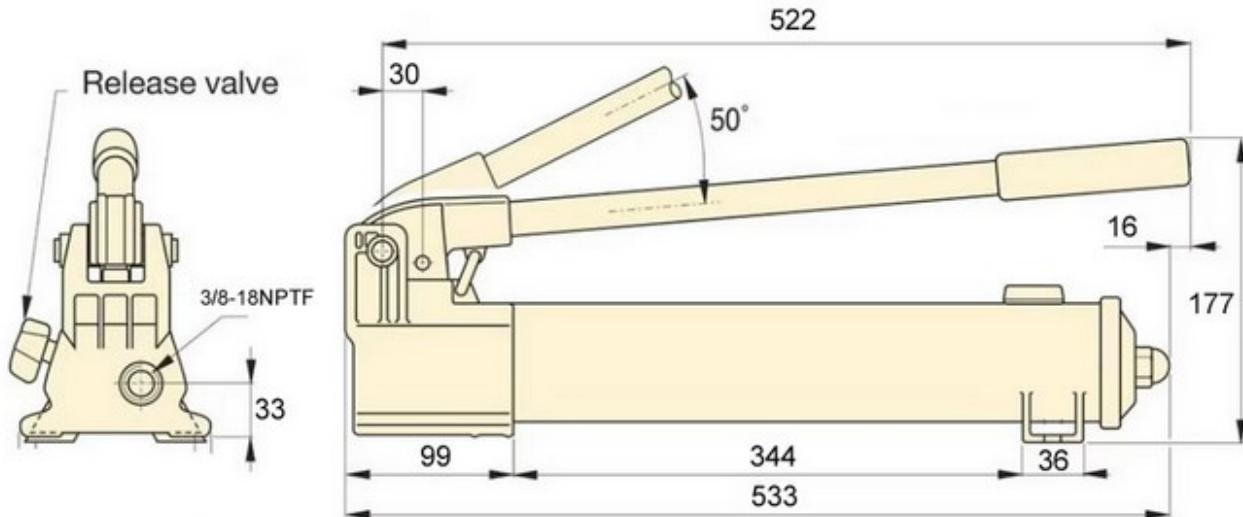

Bestellnummer: EN-P392

- leichte, kompakte Bauweise
- Nylontank und nylonbeschichtetes Aluminiumgehäuse
- zweistufig, dadurch 78% weniger Pumpenhübe
- Handhebelverriegelung und leichte Konstruktion für einfachen Transport
- hoher Tankinhalt für den Antrieb einer großen Auswahl an Zylindern und Werkzeugen
- hohe Bedienersicherheit durch nichtleitenden Fiberglasshandhebel
- eingebautes Sicherheitsventil zum Schutz vor Überlastungen

Technische Daten:

- Zylinderkompatibilität: einfachwirkend
- Fördervolumen:
 - 1. Stufe: 11,26ccm/Hub
 - 2. Stufe: 2,47ccm/Hub
- Max. Betriebsdruck:
 - 1. Stufe: 13bar
 - 2. Stufe: 700bar
- Tank: 0,9 l
- Anschluss: 3/8"-18NPT Innengewinde

To Protect Your Warranty, Use Only ENERPAC Hydraulic Oil.

Enerpac recommends that all kit components be installed to insure optimum performance of the repaired product.

WARNING:

To ensure that the internal relief valve setting is correct, check the model number when servicing the product. The setting may require adjustment based on the pressure setting designated by the dash code (-XXXX) of the model number.

