


Schmutzabstreifer mit Metallkäfig

Der Abstreifer wird in NBR bzw. Polyurethan geliefert.

Bei diesem Abstreifer ist der Stahlkäfig innenliegend und ummantelt.

Das Übermaß am Außendurchmesser des Abstreifers sorgt für einen festen Sitz in der Nut.

Die mit Vorspannung auf der Kolbenstange liegende Abstreifkante verhindert das Eindringen von Fremdkörpern und Wasser.

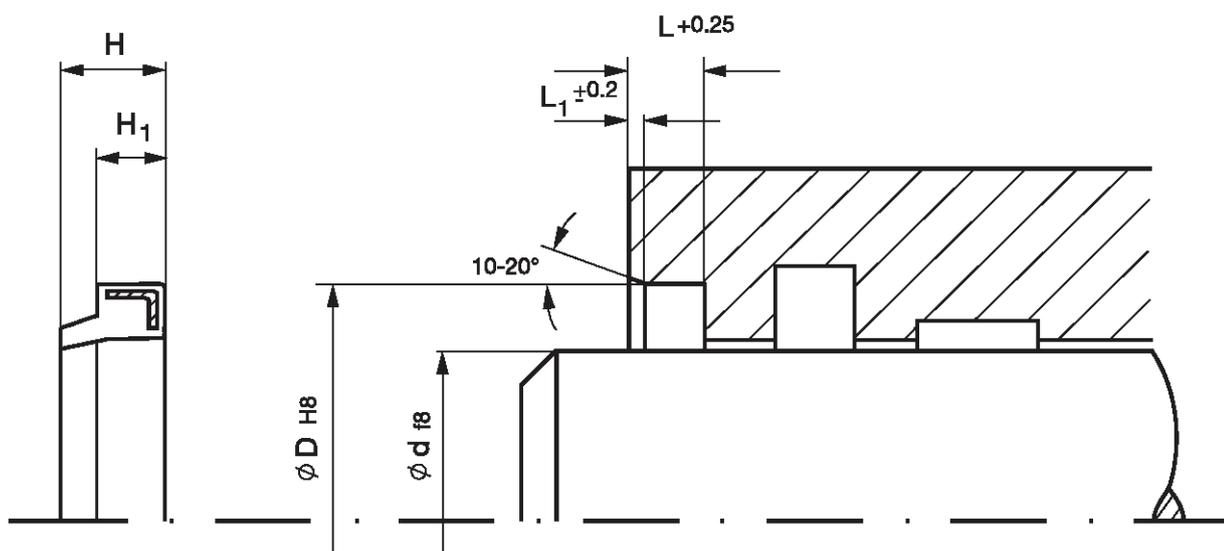

Einsatzgrenzen	
Temperatur (°C)	- 30 / + 110 / + 200
Geschwindigkeit (m/s)	≤ 1
Medien: Druckflüssigkeiten auf Mineralölbasis, schwer entflammare Druckflüssigkeiten, HFA-, HFB-Flüssigkeiten	

Empfohlene Oberflächengüte		
Rauhtiefen	Ra	Rt
Nutgrund	≤ 1,6 µm	≤ 16 µm
Nutflanken	≤ 1,6 µm	≤ 16 µm
Lauffläche	≤ 0,3 µm	≤ 3 µm