


Gleichstromaggregat, einfachwirkend, 800 W

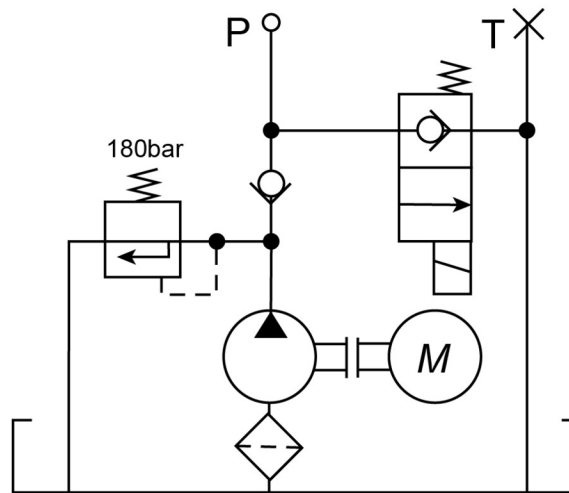

Eigenschaften

Tank:	1,6 l
Motor:	12 V DC/ 800 W
Förderstrom 0 bar:	4 l/min
Förderstrom 180 bar:	2 l/min
Stromaufnahme 0 bar:	50 A
Stromaufnahme 180 bar:	170 A

GS01,6A0800Z0,8VA01

Ausstattung

- Kunststofftank, transparent, Einfüll- und BelüftungsfILTER
- Gleichstrommotor mit SmartStart-Relais
- Druckbegrenzungsventil 180 bar, Rückschlagventil
- 2/2-Wege-Magnetventil zum Senken der Last
- Anschluss P = G3/8 Innengewinde
- Zul. Einschaltdauer ca. 10% ED

Anwendung

Zum kurzzeitigen Betreiben von einfachwirkenden Zylindern, wie z. B. kleine Kipperfahrzeuge, Ladebordwände, Hubarbeitsbühnen, Achsabsenkung