
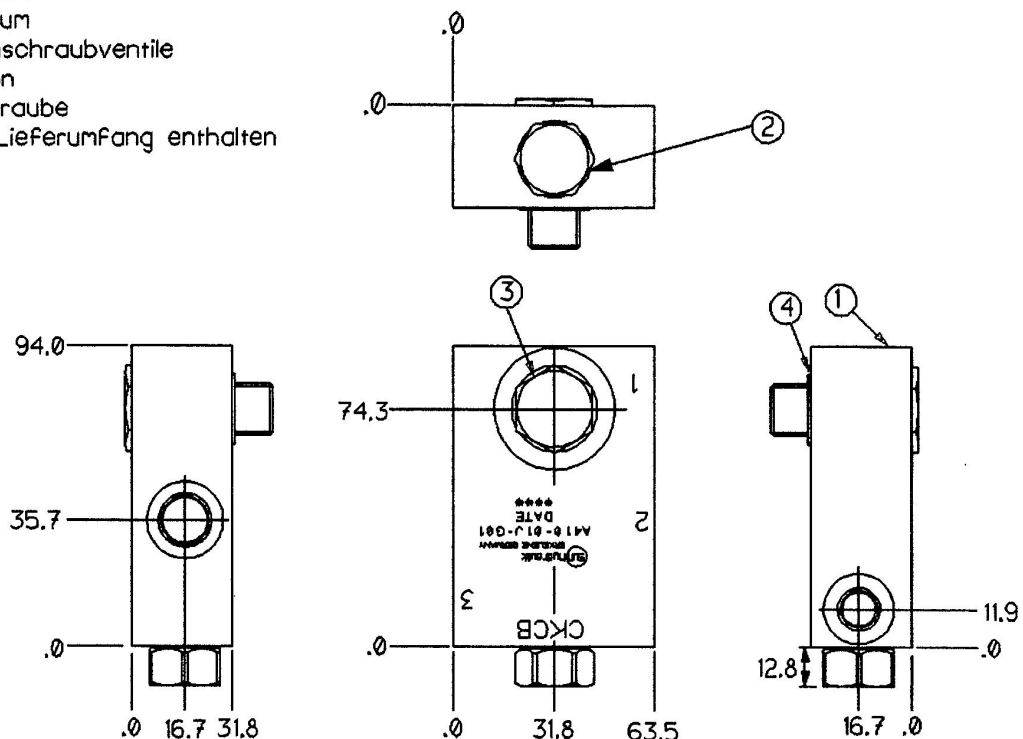


Installationsanweisung:
 1) Anzugsmoment für Hohl schraube:
 70 Nm bis 77 Nm
 Bezug Gegenwerkstoff Stahl


Bemerkung:
 1) Dichtungswerkstoff: Buna-N
 2) Gehäusematerial: Aluminium
 3) Anzugsmomente für Einschraubventile
 nach SUN Spezifikation
 4) Parker Ermeto Hohl schraube
 und KDS Dichtring im Lieferumfang enthalten

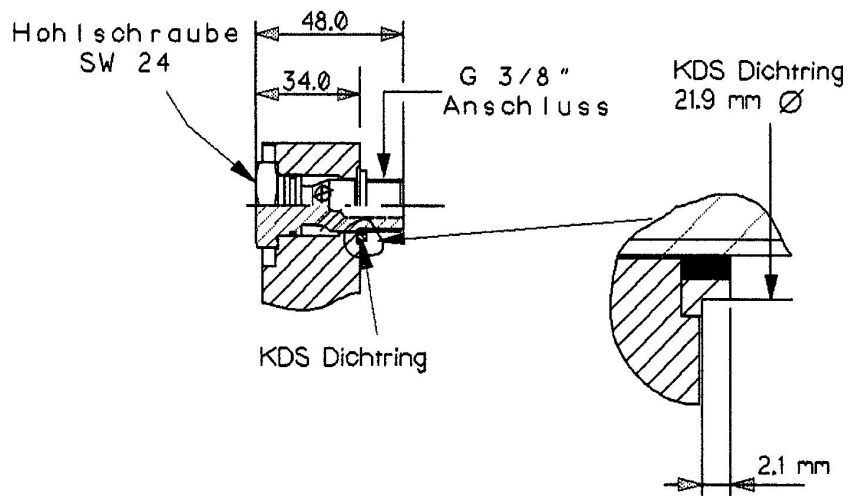

Anschlüsse:

2 = G 3/8"
 3 = G 1/4"

4	1	KDS Dichtring	505-012-002
3	1	Hohl schraube G 3/8"	330-073-002
2	1	Rückschlagventil	CKCB-XCN
1	1	Block	157-344
Pos.	Men.	Benennung	Sachnummer

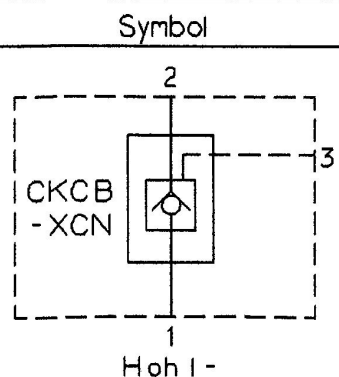

CAD-Zeichnung
 Projektion

Allgemeintoleranzen nach
 DIN ISO 2768 Teil 1

Material, siehe Cod	Gezeichnet
Material	Aluminium
Benennung	G 3/8" Hohl schrauben- gehäuse
Referenz	X4F
Änderung	Zeichnungen
A410-01J-G01	

	Datum	Name
Bearb.	01-01-04	DI
Gepr.	01-01-04	JP
NORM		